



ที่ ศธ ๐๔๒๙๓.๑๔/ ๓๖

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
๑๖๖ ม.๓ บ้านดงกลาง
ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๙๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประมาณการราคา (ปร. ๔ ๕ ๖) รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ๑๖๖ หมู่ ๓ บ้านดงกลาง ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภوتاคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง ก่อสร้างมานาน ๓๑ ปี ซึ่งมีบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย และสร้างความเดือดร้อนแก่ครูที่ประจำการในโรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการขอของบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกาย ภูขมัง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

๐๘-๗๘๖๕-๒๔๘๑,

๐๖-๓๐๓๐-๓๗๕๐

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. ๔(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

ประมาณราคาโดย นายสันดุสิต สายทอง

สพป./สพม. สพม. กาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	บ้านพักครูหลังที่ ๑ และหลัง ๒				-		-	-	
	รายการรื้อถอน				-		-	-	
	-รื้อถอนวัสดุฝังหลังคาลอนคู่	๒๒๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	รื้อกอง
	-รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ ๑ บาน (บานเปิดเดียว) ชั้นที่สอง	๘	ชุด	-	-	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	รื้อกอง
	-รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ ๒ ช่อง (บานเปิดคู่)	๒๔	ชุด	-	-	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	รื้อกอง
	-รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	๒๐	ชุด	-	-	๓๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	รื้อกอง
	รายการปรับปรุงซ่อมแซม				-		-	-	
	-แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม.	๒๒๐	ตร.ม.	๒๔๔.๐๐	๕๓,๖๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๖๙,๐๘๐.๐๐	
	-ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม.	๑๖๐	เมตร	๑๘๕.๐๐	๒๙,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐	
	-แป้นไม้เนื้อแข็งขนาด ๑ ½ นิ้ว X ๓ นิ้ว	๑๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐			๔,๘๐๐.๐๐	
	-จันทันไม้เนื้อแข็งขนาด ๒ นิ้ว X ๖ นิ้ว	๑๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐			๔,๘๐๐.๐๐	
	-สกรู	๗๐๐	ตัว	๓.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐			๒,๑๐๐.๐๐	
	-ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐ ม. x ๒.๐๐ ม. ครอบชุด	๑๒	บาน	๓,๑๖๐.๐๐	๓๗,๙๒๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	๒,๐๑๖.๐๐	๓๙,๙๐๔.๐๐	
	-หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๗ ม. x ๑.๑๐ ม	๑๘	บาน	๗๕๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๔,๙๔๐.๐๐	
	-พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๖ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว	๖๐	ตร.ม.	๓๗๖.๐๐	๒๒,๕๖๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๙,๔๘๐.๐๐	๓๒,๐๔๐.๐๐	
	-วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร	๔	ชุด	๘๕๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๗๖๘.๐๐	๔,๑๖๘.๐๐	
	-วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว	๕๔	เมตร	๑๓๔.๐๐	๗,๒๓๖.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๙,๙๓๖.๐๐	
	- ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้	๑๔	ตร.ม.		-	๑๗๕.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	
	-ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา ๗ ซม.	๔๗	ตร.ม.	๑๓๒.๐๐	๖,๒๐๔.๐๐	๘๔.๐๐	๓,๙๔๘.๐๐	๑๐,๑๕๒.๐๐	
	-ฉาบปูนผนัง	๔๗	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐	๙๑.๐๐	๔,๒๗๗.๐๐	๗,๘๐๒.๐๐	
รวม					๑๘๙,๓๒๕.๐๐		๕๘,๓๕๙.๐๐	๒๔๗,๖๘๔.๐๐	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

๒. ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสันดุสิต สายทอง)

รับรองความถูกต้อง.....

(นายประกาย ภูขมั่ง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. ๔(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
 ประมาณราคาโดย นายสันดุสิต สายทอง

สปพ./สปม. สปม. กาฬสินธุ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-สีน้ำอะครีลิค ๑๐๐%	๓๒๐	ตร.ม.	๔๒.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	๒๓,๖๘๐.๐๐	
	-สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้	๒๕	ตร.ม.	๙๔.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๓,๒๒๕.๐๐	
	-หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๕ ม. x ๑.๑๐ ม. ๒ ช่อง (บานเปิดคู่)	๒๔	ชุด	๗๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	
	-เชิงชายไม้เนื้อแข็ง / ไม้สำเร็จรูป	๘๐	เมตร	๑๘๓.๐๐	๑๔,๖๔๐.๐๐	๙๔.๐๐	๗,๕๒๐.๐๐	๒๒,๑๖๐.๐๐	
	-ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย ๖๓A ๖ ช่อง ครอบชุด	๑	ชุด	๒,๑๘๐.๐๐	๒,๑๘๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	
	-สายไฟขนาด ๒ x ๑.๕ ตร.มม. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ ๑ ม้วน = ๑๐๐ เมตร	๔	ม้วน	๑,๓๓๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๐,๑๒๐.๐๐	
	-สายไฟขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ ๑ ม้วน = ๑๐๐ เมตร	๔	ม้วน	๒,๐๒๓.๐๐	๘,๐๙๒.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๓,๖๙๒.๐๐	
	-สายไฟขนาด ๒ x ๔.๐ ตร.มม. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ ๑ ม้วน = ๑๐๐ เมตร	๑	ม้วน	๒,๙๔๕.๐๐	๒,๙๔๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๔๔๕.๐๐	
	-สวิตซ์ไฟฟ้า ๒ ทาง ๑๖A ๒๕๐V มีกราวด์ พร้อมบล็อกลอย	๑๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	
	-เต้ารับปลั๊ก (๒ ปลั๊ก) ๑๖A ๒๒๐V มีกราวด์ พร้อมบล็อกลอย	๑๖	ชุด	๑๓๕.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
	- โคม ๑x๙W ๒๐x๖๐CM มีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอด LED T๘	๒๔	ชุด	๗๔๘.๐๐	๑๗,๙๕๒.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๒๑,๑๙๒.๐๐	
	-ท่อ PVC สีเหลือง๓/๔" สำหรับร้อยสายไฟ	๔๐	ท่อน	๗๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		-	๓,๐๐๐.๐๐	
	-เซฟตี้เบรกเกอร์ ๓๐ A	๑๔	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
	รวมหน้า ๒				๙๓,๗๕๙.๐๐		๔๐,๔๓๕.๐๐	๑๓๔,๑๙๔.๐๐	
	สรุปค่างาน หน้า ๑-๒				๒๘๓,๐๘๔.๐๐		๙๘,๗๙๔.๐๐	๓๘๑,๘๗๘.๐๐	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

๒. ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายสันดุสิต สายทอง)

รับรองความถูกต้อง.....
 (นายประกาย ภูขมั่ง)

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. ๖

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

อำเภอ/เขต ท่าคันโท

หน่วยงาน สพม. กาฬสินธุ์

แบบ ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖ และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

๔

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
๑	ส่วนค่างาน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	**

ผู้ประมาณราคา



(นายสันดุสิต สายทอง)

รับรองความถูกต้อง



ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายประกาย ภูขมัง)

รับรองความถูกต้อง

(.....)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.กส.


ตรวจสอบความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.กส.

แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

โรงเรียน โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สังกัด สพม.กาฬสินธุ์
อาคารเรียน / อาคารประกอบ บ้านพักครูหลังที่ 1 และหลังที่ 2
(ระบุสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง)

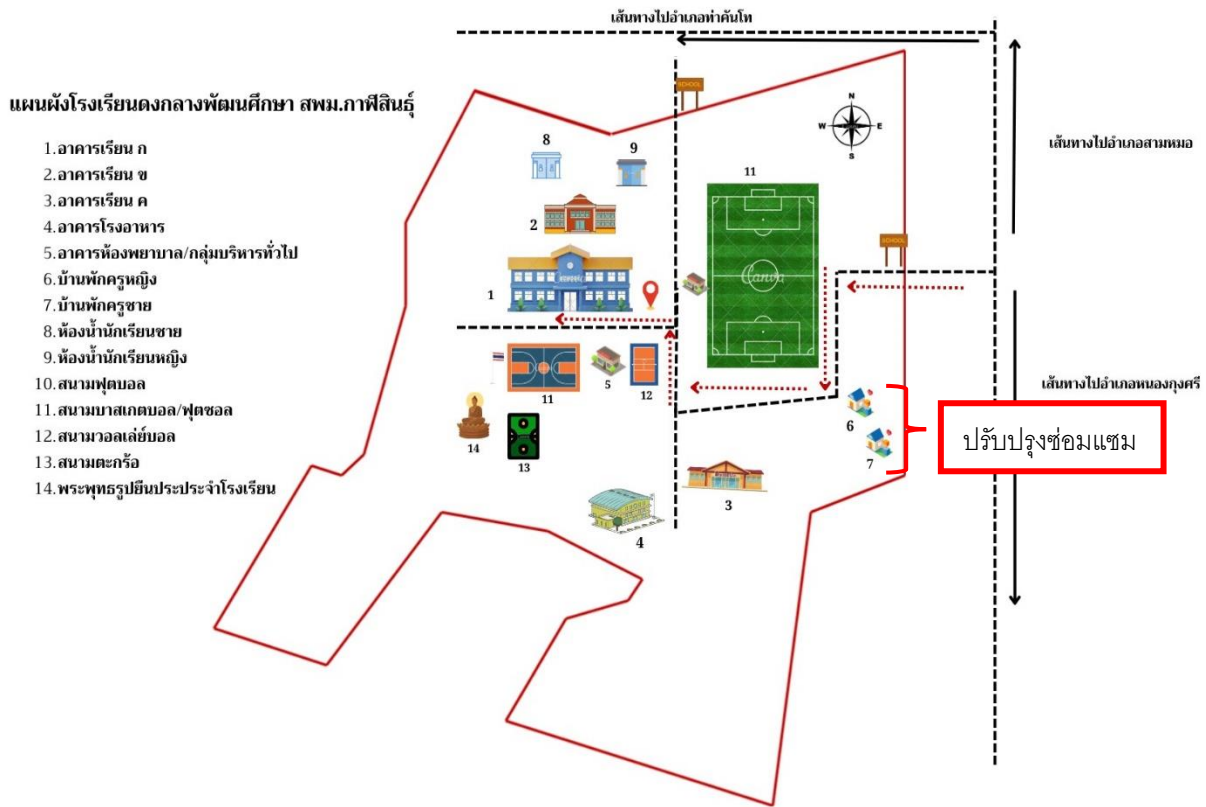

ขอรับรองว่าเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นจริง ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอและพร้อมสำหรับการก่อสร้าง โดยไม่ขอรับงบประมาณการถมดิน จาก สพฐ. และขอยืนยันว่าการก่อสร้าง อาคารใหม่ มีระยะห่างโดยรอบเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33, ฉบับที่ 50, ฉบับที่ 55 และฉบับที่ 61 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


(นายประกาย ภูขมั่ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม.กาฬสินธุ์
สิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑ บ้านพักครูหลังที่ ๑ สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๖



ลงชื่อ.....


(นายประกาย ภูขมั่ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม.กาฬสินธุ์

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ บ้านพักครูหลังที่ ๒ สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๗



ลงชื่อ.....

(นายประกาย ภูขมั่ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ ๑ และหลังที่ ๒

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม.กาฬสินธุ์

ด้วยโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษามีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน วัน จำนวน งบประมาณ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน บ้านพักครูหลังที่ ๑ และหลังที่ ๒

๑. งานหลังคา

- ใ้รื้อถอนวัสดุหลังคาลอนคู่ จำนวน ๒๒๐ ตารางเมตร

๒. งานประตู – หน้าต่าง

- ใ้รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ ๑ บาน (บานเปิดเดี่ยว) ชั้นที่สอง จำนวน ๘ ชุด

- ใ้รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ ๒ ช่อง (บานเปิดคู่) จำนวน ๒๔ ชุด

๓. งานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

- ใ้รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้าเก่า จำนวน ๒๐ ชุด

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

๑. งานหลังคา

- ใ้เปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม. จำนวน ๒๒๐ ตารางเมตร

- ใ้เปลี่ยนกรอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม. จำนวน ๑๖๐ เมตร

- ใ้เปลี่ยนแป้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ½ นิ้ว X ๓ นิ้ว จำนวน ๑๒ ลบ.พ.

- ใ้เปลี่ยนจันทันไม้เนื้อแข็งขนาด ๒ นิ้ว X ๖ นิ้ว จำนวน ๑๒ ลบ.พ.

- สกรู จำนวน ๗๐๐ ตัว

- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง / ไม้สำเร็จรูป จำนวน ๘๐ เมตร

๒. งานประตู – หน้าต่าง

- ใ้เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐ ม. x ๒.๐๐ ม. ครบชุด จำนวน ๑๒ บาน

- ใ้ติดตั้งหน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๗ ม. x ๑.๑๐ ม จำนวน ๑๘ บาน

- ใ้ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด

- ใ้ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้ จำนวน ๑๔ ตารางเมตร

- ใ้ติดตั้งหน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๕ ม. x ๑.๑๐ ม. ๒ ช่อง (บานเปิดคู่) จำนวน ๒๔ ชุด

- ใ้ทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% จำนวน ๓๒๐ ตารางเมตร

- ใ้ทาสีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ จำนวน ๒๕ ตารางเมตร

๓. งานพื้น และผนัง

- ใ้พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๖ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖๐ ตารางเมตร

- ใ้ทาก่อนผนังคอนกรีตบล็อก หนา ๗ ซม. จำนวน ๔๗ ตารางเมตร

- ใ้ฉาบปูนผนัง จำนวน ๔๗ จำนวน

๔. ระบบไฟฟ้า


- ให้เปลี่ยนและติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้า ๒ ทาง ๑๖A ๒๕๐V มีกราวด์ พร้อมบล็อกลอย จำนวน ๑๖ ชุด
- ให้เปลี่ยนและติดตั้งบล็อกลอย เต้ารับปลั๊ก (๒ ปลั๊ก) ๑๖A ๒๒๐V มีกราวด์ จำนวน ๑๖ ชุด
- ให้เปลี่ยนและติดตั้งเซฟตี้เบรกเกอร์ ๓๐ A จำนวน ๑๔ ชุด
- ให้ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย ๖๓A ๖ ช่อง ครอบชุด จำนวน ๑ ชุด
- ให้ติดตั้งโคม ๑x๙W ๒๐x๖๐CM มีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอด LED T๘ จำนวน ๒๔ ชุด

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายสันดุสิต สายทอง)

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายประกาย ภูขม้าง)

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗